


DIN 128

- Yaylı Rondela
- Curved Spring Lock Washers
- Federringe

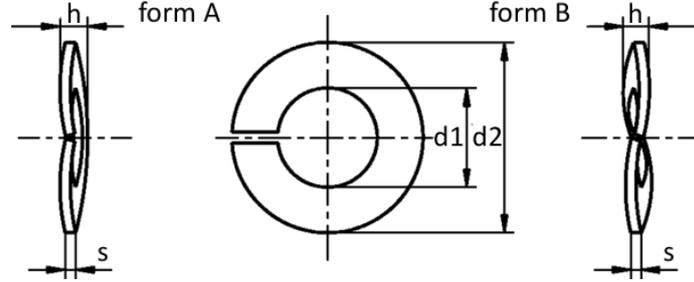

Nominal	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
d1 (max)	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	5,4	6,5	7,5	8,5	10,7	12,7	14,7	17	19
d2 (max)	4,4	5,1	6,2	6,7	7,6	9,2	11,8	12,8	14,8	18,1	21,1	24,1	27,4	29,4
s	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1	1,3	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,8	2,8
h (max)	0,9	1,1	1,3	1,3	1,4	1,7	2,2	2,2	2,75	3,15	3,65	4,3	5,1	5,1
Uygun Diş Ölçüsü For Thread Size	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18

Nominal	20	22	24	27	30	36	42	48	56	64	72	80	90	100
d1 (max)	21,2	23,5	25,5	28,5	31,7	37,7	43,7	50,5	58,5	66,5	74,5	82,5	92,5	102,5
d2 (max)	33,6	35,9	40	43	48,2	58,2	68,2	75	87	95	103	111	121	131
s	3,2	3,2	4	4	6	6	7	7	8	8	8	8	8	8
h (max)	5,9	5,9	7,5	7,5	10,5	11,3	13	13	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Uygun Diş Ölçüsü For Thread Size	20	22	24	27	30	36	42	48	56	64	72	80	90	100

 C.V.T.