


DIN EN ISO 4035

Benzeri - Similar - Ähnlich
DIN 439 - 2

- Kontra Somun, Pahlanmış
- Hexagon Thin Nuts, Chamfered
- Niedrige Sechskantmuttern mit Fasse

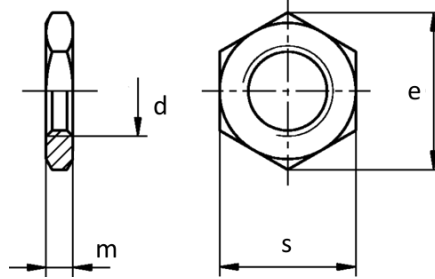

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
P (pitch)	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
e (min)	3,41	4,32	5,45	6,01	6,58	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77
m (max)	1	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,7	3,2	4	5
s	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	16

d	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33
P (pitch)	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
e (min)	20,03	23,35	26,75	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85	55,37
m (max)	6	7	8	9	10	11	12	13,5	15	16,5
s	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50

d	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 60	M 64
P (pitch)	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
e (min)	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
m (max)	18	19,5	21	22,5	24	26	28	30	32
s	55	60	65	70	75	80	85	90	95