


# DIN 128

- Yaylı Rondela
- Curved Spring Lock Washers
- Federringe

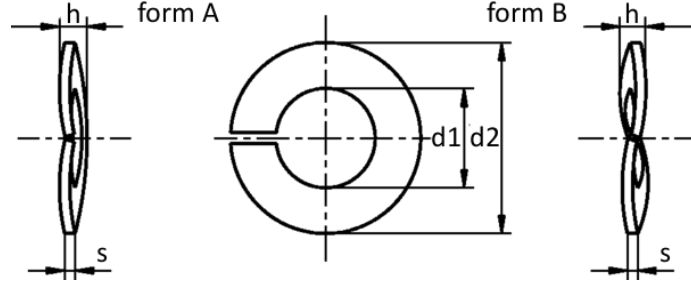

| Nominal                             | 2   | 2,5 | 3   | 3,5 | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| d1 (max)                            | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 6,5  | 7,5  | 8,5  | 10,7 | 12,7 | 14,7 | 17   | 19   |
| d2 (max)                            | 4,4 | 5,1 | 6,2 | 6,7 | 7,6 | 9,2 | 11,8 | 12,8 | 14,8 | 18,1 | 21,1 | 24,1 | 27,4 | 29,4 |
| s                                   | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1   | 1,3  | 1,3  | 1,6  | 1,8  | 2,1  | 2,4  | 2,8  | 2,8  |
| h (max)                             | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2  | 2,2  | 2,75 | 3,15 | 3,65 | 4,3  | 5,1  | 5,1  |
| Uygun Diş Ölçüsü<br>For Thread Size | 2   | 2,5 | 3   | 3,5 | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |

| Nominal                             | 20   | 22   | 24   | 27   | 30   | 36   | 42   | 48   | 56   | 64   | 72   | 80   | 90   | 100   |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| d1 (max)                            | 21,2 | 23,5 | 25,5 | 28,5 | 31,7 | 37,7 | 43,7 | 50,5 | 58,5 | 66,5 | 74,5 | 82,5 | 92,5 | 102,5 |
| d2 (max)                            | 33,6 | 35,9 | 40   | 43   | 48,2 | 58,2 | 68,2 | 75   | 87   | 95   | 103  | 111  | 121  | 131   |
| s                                   | 3,2  | 3,2  | 4    | 4    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8     |
| h (max)                             | 5,9  | 5,9  | 7,5  | 7,5  | 10,5 | 11,3 | 13   | 13   | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5  |
| Uygun Diş Ölçüsü<br>For Thread Size | 20   | 22   | 24   | 27   | 30   | 36   | 42   | 48   | 56   | 64   | 72   | 80   | 90   | 100   |