


# DIN 472

- Segman
- Retaining Rings for Bores (internal)
- Sicherungsringe für Bohrungen

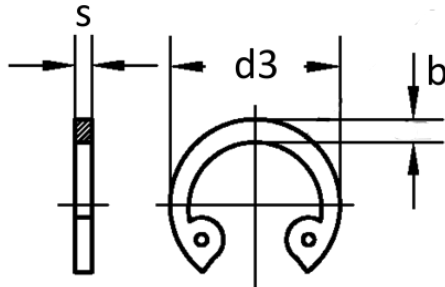

d3	8,7	9,8	10,8	11,8	13	14,1	15,1	16,2	17,3	18,3	19,5	20,5	21,5
b	1,1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2	2	2,1	2,2	2,2	2,3
s	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

d3	22,5	23,5	25,9	26,9	27,9	30,1	32,1	33,4	34,4	36,5	37,8	38,8	39,8
b	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
s	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5

d3	40,8	43,5	45,5	48,5	50,5	51,5	54,2	56,2	59,2	60,2	62,2	64,2	66,2
b	3,7	3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	5	5,1	5,2	5,4	5,5
s	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2	2	2	2

d3	67,2	69,2	72,5	74,5	76,5	79,5	82,5	85,5	87,5	90,5	93,5	95,5	97,5
b	5,6	5,8	6,1	6,2	6,4	6,6	6,8	7	7	7,2	7,4	7,6	7,8
s	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3

d3	100,5	103,5	105,5	108	112	115	117	119	122	127	132	137	142
b	8,1	8,3	8,4	8,5	8,7	8,9	9	9,1	9,3	9,7	10	10,2	10,5
s	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

d3	147	152	158	164	169	174,5	179,5	184,5	189,5	194,5	199,5	204,5	209,5
b	10,7	10,9	11,2	11,4	11,6	11,8	12,2	12,7	13,2	13,7	13,8	13,8	14
s	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

d3	222	232	242	252	262	275	285	295	305	315
b	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16
s	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5