


DIN 604

- Havşa Başlı Tırnaklı Civata
- Flat Countersunk Nib Bolts
- Senkschrauben mit Nase

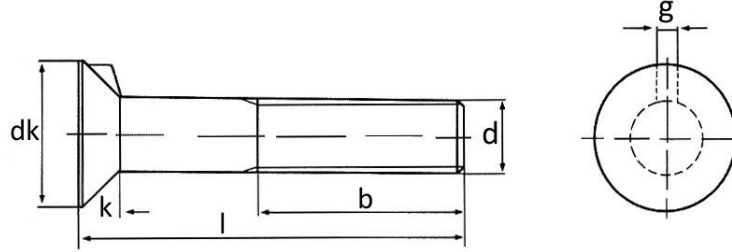

d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
P (pitch)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
k	4	5	5,5	7	9	11,5	13
dk (max)	12,55	16,55	19,65	24,65	32,8	32,8	38,8
g (max)	2,5	3	3,2	3,6	4,2	5,4	6,6
b (l≤125)	18	22	26	30	38	46	54
b (125<l≤200)	24	28	32	36	44	52	60
b (l>200)	–	41	45	49	57	65	73
l	20-100	20-150	20-160	25-160	30-160	50-160	60-160