


DIN EN ISO 7380-2

- Bombe Başlı Flanşlı İmbus Civata
- Hexagon Socket Button Head Screw with Flange
- Flachkopfschrauben mit Innensechskant, mit Angepresster Scheibe

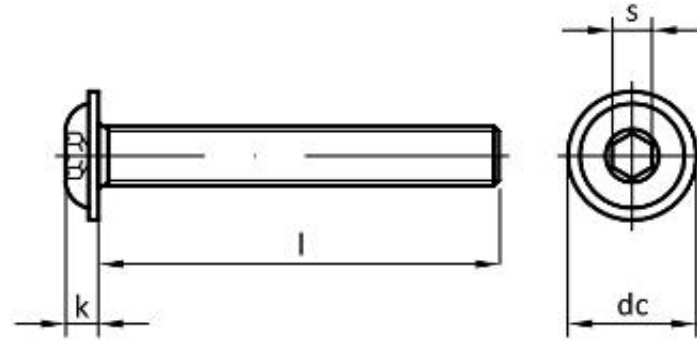

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
P (pitch)	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
dc (max)	6,9	9,4	11,8	13,6	17,8	21,9	26	34
k (max)	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8
a (max)	1	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10
l	6-12	8-16	10-30	10-30	10-40	16-40	16-50	20-50