DIN 906

- Tapa
- Hexagon Socket Pipe Plugs, Conical Thread
- Verschlußschrauben mit Innensechskant, Kegeliges Gewinde

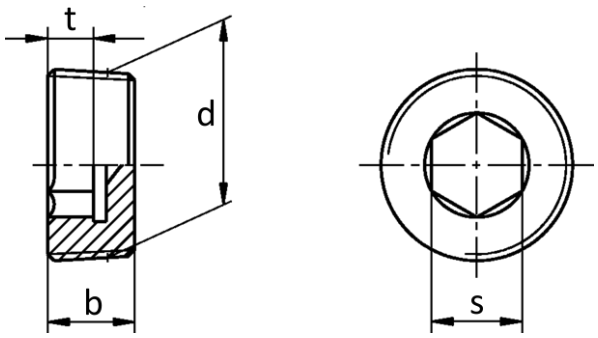

d	M 8x1	M 10x1	M 12x1,5	M 14x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5	M 20x1,5	M 22x1,5
b	8	8	10	10	10	10	10	10
t (min)	4	4	5	5	5	5	5	5
s	4	5	6	7	8	8	10	10

d	M 24x1,5	M 26x1,5	M 27x2	M 30x1,5 M 30x2	M 33x2	M 36x1,5 M 36x2	M 38x1,5	M 39x2
b	12	12	12	12	12	15	15	15
t (min)	6	6	6	6	6	7,5	7,5	7,5
s	12	12	12	17	17	19	19	19

d	M 42x1,5 M 42x2	M 45x1,5 M 45x2	M 48x1,5 M 48x2	M 52x1,5 M 52x2	M 56x2	M 60x2
b	18	18	20	20	22	22
t (min)	11,5	11,5	11,5	11,5	13	13
s	22	22	24	24	32	32

C.V.T.